


Замер систем горизонтальных жалюзи Pris Life.

При замере горизонтальных жалюзи систем Pris Life глубина штапика должна быть не 6 мм.

1. Вам необходимо измерить световой проем окна с учетом уплотнительных резинок штапика.
2. Выбрать место расположения управления (рекомендуется со стороны петель створки).
3. Определить удобную для пользователя длину управления (не менее 2/3 высоты изделия).
4. Измерить глубину штапика (глубину от внешней поверхности профиля до стекла). Минимальная глубина штапика 6 мм.
5. Обратит внимание, не будет ли упираться карниз в петли и откосы. Он выступает на 36 мм, с каждой стороны относительно замерного горизонтального размера.

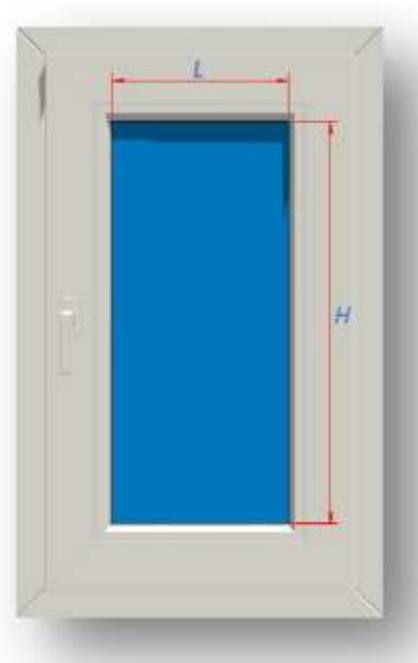

Ограничения в размерах и технические характеристики.

Максимальный горизонтальный размер.	2500 мм	Размер ограничен прочностью карниза. При размере более 1600 мм необходимо дополнительно закрепить карниз.
Минимальный горизонтальный размер.	180 мм	Размер ограничен возможностью размещения компонентов в карнизе.
Максимальный вертикальный размер.	2500 мм	Размер ограничен прочностью компонентов карниза.
Длина управления.	Не менее 2/3 высоты изделия.	Длина управления должна обеспечивать возможность полностью поднять или опустить изделие.
Максимальная площадь.	2,5 кв.м	Размер ограничен прочностью карниза и компонентов карниза.